

osmo®

2026

UW ADVIES VOOR
AFWERKING VOOR
UW INTERIEUR





LANGE LEVENSDUUR. In meer dan 100 jaar groeit een boom uit tot een solide kwaliteit. In meer dan 100 jaar bedrijfsgeschiedenis heeft Osmo ervaring opgedaan in het omgaan met hout. Onze zorgvuldigheid en vakkennis zijn gericht op de materiaalgerichte verwerking en de langdurige bescherming van de waardevolle grondstof hout.

KLEURT & BESCHERMT. Alleen een afwerking die voldoet aan de behoeften van hout kan de natuurlijke schoonheid en duurzaamheid van hout behouden. Meer dan 50 jaar geleden ontwikkelde Osmo microporeuze houtafwerkingen op basis van natuurlijke oliën en wassen. Hiermee speelde het bedrijf een voortrekkersrol in het veld.

HOUT ONTMOET KLEUR

DE VERBINDING. Onze passie voor hout en afwerkingen bij Osmo vloeit rechtstreeks voort uit moderne productontwikkeling en onderzoek. Tot op de dag van vandaag zijn wij een van de weinige fabrikanten die hun waardeketen compleet maken met in eigen beheer ontwikkelde en geproduceerde producten.

Hout en kleur van dezelfde bron – een combinatie waarop vertrouwt kan worden.



VANZELFSPREKEND OSMO.
OMDAT ERVARING GEPAARD GAAT
MET WIJSHEID.

BLIJVENDE KWALITEIT DANKZIJ NATUURLIJKE OLIËN EN WASSEN

Hout is een organisch materiaal. De cellen ervan kunnen vocht opnemen en afgeven. Om deze eigenschap te behouden, hebben we coatings ontwikkeld die perfect zijn afgestemd op de bijzondere eigenschappen van hout. Osmo-coatings zijn gebaseerd op natuurlijke oliën en wassen. De olie dringt door in het hout en beschermt het van binnenuit. De was vormt een elastisch, ademend oppervlak en beschermt het hout van het exterieur. Het hout blijft lang mooi en de coating blijft elastisch.

NATUURLIJK: GEZOND LEVEN

Goed voor de mens en goed voor het hout: zonnebloem-, soja-, lijnzaad- en distelolie vormen de basis voor onze afwerkingen. Onze natuurlijke wassen zijn goedgekeurd voor de voedingsindustrie; onze pigmenten bevatten geen schadelijke zware metalen. Gedearomatiseerde terpentijn zorgt ervoor dat de afwerkingen gemakkelijk aan te brengen zijn.

HOGE DEKKING: GROTE BESPARINGEN

De producten van Osmo hebben een zeer hoog gehalte aan kleurpigmenten en oliën. Daarom bieden ze een betere dekking en leveren ze de gewenste resultaten met slechts één of twee lagen, bovendien is er geen primer nodig. Het komt erop neer: met een blik Osmo brengt u veel meer vierkante meters aan dan een conventionele afwerklaag. Dit bespaart tijd en geld.

TIJDBESPAREND: GEEN SCHUREN NODIG

Vergeet het tijdrovende schuurwerk. De afwerkingen kunnen op elk moment eenvoudig worden bijgewerkt. Osmo kan namelijk plaatselijk bijgewerkt worden.

Osmo afwerkingen - U merkt het verschil

VLOEREN



HARDWAX-OLIE ORIGINAL
(Pagina 8)



HARDWAX-OLIE ANTI-SLIP
(Pagina 10)



HARDWAX-OLIE RAPID
(Pagina 11)



HARDWAX-OLIE EXPRESS
(Pagina 12)



OLIE-BEITS
(Pagina 13)



2K HOUTOLIE
(Pagina 14)



DECORWAS
(Pagina 16-19)



BLANKE WAS
(Pagina 23)



BETON OLIE
(Pagina 29)



VOEGENKIT
(Pagina 32)

MUREN & PLAFONDS



DECORWAS
(Pagina 16-19)



INTERIEUR WAX
(Pagina 20)



UVIWAX® UV-BE-SCHERMING
(Pagina 21)



HOUTBE-SCHERMER
(Pagina 27)



BETON OLIE
(Pagina 28)

MEUBILAIR



HARDWAX-OLIE ORIGINAL
(Pagina 8)



HARDWAX-OLIE RAPID
(Pagina 11)



OLIE-BEITS
(Pagina 13)



2K HOUTOLIE
(Pagina 14)



DECORWAS
(Pagina 16-19)



INTERIEUR WAX
(Pagina 20)



UVIWAX® UV-BESCHERMING
(Pagina 21)



BLANKE WAS
(Pagina 23)



TOPOIL
(Pagina 24)



HOUTBESCHERMER
(Pagina 27)

ONDERHOUD



ONDERHOUDSOLIE
(Pagina 26)



VLOEBARE ONDERHOUDSWAS
(Pagina 31)



INTENSIEF-REINIGER
(Pagina 31)



SPRAY-CLEANER
(Pagina 31)



HOUTVULLER
(Pagina 35)



REPARATIE-PASTA
(Pagina 31)



WISCH-FIX
(Pagina 32)



ONDERHOUDSSET VOOR VLOEREN
(Pagina 32)



ONDERHOUDSSET VOOR TRAPPEN
(Pagina 32)



VLOEBARE WAS OPFRIS-SER
(Pagina 36)



**Veilig voor mens,
dier en plant**
(na droging)
**Geschikt voor
kinderspeelgoed**
Getest volgens DIN EN 71.3;
Bestand tegen zweet
en speeksel



Neem altijd de informatie
op het etiket van het
product in acht.

VIER GLANSGRADEN – KIES DE
GEWENSTE GLANSGRAAD

HARDWAX-OLIE ORIGINAL

Speciaal afgestemd op de behoeften van houten vloeren – voor een onderhoudsvriendelijk en gezond woonoppervlak!

- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren; ook geschikt voor meubeloppervlakken en kantverlijmde panelen
- > Hardwax-Olie Original is slijtvast, water- en vuilafstotend, duurzaam belastbaar en uiterst resistent.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld of kaal geschuurd hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een gereinigd oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,375 L; 0,75 L; 2,50 L; 10,00 L
- > 1 liter dekt ca. 30 m² met 1 laag.

Op aanvraag ook leverbaar met SOLAS-certificaat voor scheepsbouw.



Aanbrengen met:



3011 Kleurloos glanzend



3032 Kleurloos zijdemat



3062 Kleurloos mat



3065 Kleurloos semi-mat



3040 Wit op eiken



3041 Natural op eiken



3044 Raw op eiken



3067 Licht grijs op eiken




3071 Honing op eiken



3072 Amber op eiken



3073 Terra op eiken



3074 Grafiet op eiken



3075 Zwart op eiken



HARDWAX-OLIE **ANTI-SLIP**

Ideaal voor houten vloeren binnenshuis die een hogere slipweerstand vereisen.

- > Kleurloos, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor de bescherming van alle houten vloeren en trappen die een hogere slipweerstand vereisen (commerciële interieurs), zoals massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren.
- > Bijzonder geschikt voor theater- en podiumvloeren of loopbruggen
- > Twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op het schone oppervlak voldoende!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 10,00 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



3088 Kleurloos semi-mat (R9)



3089 Kleurloos zijdemat (R11)



3094 Zwart mat (R9)



HARDWAX-OLIE **RAPID**

De bekende Osmo Hardwax-Olie in sneldrogende uitvoering. Twee lagen aanbrengen in slechts één dag.

- > Kleurloos of transparant wit, voor interieur
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren.
- > Hardwax-Olie Rapid versterkt de kleur van hout en is slijtvast, water- en vuilafstotend, duurzaam en extreem slijtvast. Creëert een wetlook effect, de witte variant creëert een witte transparante kleuring.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld of kaal geschuurd hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een gereinigd oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



3232 Kleurloos zijdemat



3262 Kleurloos mat



3240 Wit zijdemat



3241 Natural mat



HARDWAX-OLIE EXPRESS

De sneldrogende Hardwax-Olie voor professionals – ook geschikt voor olieachtig en harsachtig hardhout!

- > Kleurloos, of Wit transparant voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB- en kurkvloeren.
- > Hardwax-Olie Express versterkt de kleur van hout en is slijt- vast, water- en vuilafstotend, duurzaam en extreem slijtvast. Creëert een wetlook effect, de witte variant creëert een witte transparante kleuring.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbehandeld of kaal geschuurd hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een gereinigd oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > In combinatie met Verharder 6632 kunnen nog snellere droogtijden worden bereikt.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 10,00 L; 25,00 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



3332 Kleurloos zijdemat



3362 Kleurloos mat



3340 Wit transparant

OLIE-BEITS

Speciaal voor het professioneel kleuren van houten vloeren

- > Transparant of intens gekleurd, voor binnen
- > Sterk aanbevolen voor massief hout, planken, stroken, OSB-vloeren; ook voor meubeloppervlakken en verlijmd panelen
- > Olie-Beits maakt de individuele kleuring van houten oppervlakken mogelijk en zorgt voor een microporeus en ademend oppervlak.
- > Aantal lagen: voor een transparante kleur één laag aanbrengen; een intense kleur wordt bereikt door een tweede laag aan te brengen. Voor een langdurige bescherming wordt een toplaag met de kleurloze Osmo Hardwax-Olie aanbevolen.
- > In combinatie met Verharder 6631 worden nog snellere droogtijden bereikt.
- > Afmetingen blik: 0,50 L; 1,00 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 24-48 m² met één laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:




3500 Kleurloos



3501 Wit
transparant/intensief




3512 Zilvergrijs
transparant/intensief



3514 Grafiet
transparant/intensief



3516 Jatoba
transparant/intensief



3518 Licht grijs
transparant/intensief



3519 Naturel
transparant



3538 Granaat
transparant/intensief




3541 Havana
transparant/intensief



3543 Cognac
transparant/intensief



3564 Tabak
transparant/intensief



3590 Zwart
transparant/intensief



**Professioneel
product**

Speciale kennis en
gereedschap vereist



Neem altijd de informatie
op het etiket van het
product in acht.

2K HOUTOLIE: ÉÉN LAAG EN
SNELDROGEND

2K HOUTOLIE

Geschikt voor veelbelopen houten vloeren

- > Kleurloze of transparante kleur, mat, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor alle houten vloeren (massief hout, plank, strip, trappen, enz.) vlg. Duitse DIN 18356 evenals meubeloppervlakken. Vooral geschikt voor olieachtig en harsachtig hardhout en commerciële interieurs, die het gebruik van een oplosmiddelvrij product vereisen.
- > Eénlaags systeem met een sneldrogende formule in verschillende transparante kleuren of kleurloos. Het produceert een microporeus en ademend oppervlak met slechts één laag. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, water enz. vlg. Duitse DIN 12720 (voorheen 68861-1C).
- > Slechts één laag voor een afgewerkt oppervlak.
- > Blikmaten: 0,375 L; 1,00 L;
- > 1 liter dekt ca. 40-50 m² met één laag.



Aanbrengen met:




6100 Kleurloos mat



6111 Wit mat



6112 Zilvergrijs mat



6114 Grafiet mat



6118 Licht grijs mat



6116 Kersen mat



6119 Natural mat



6138 Garnaat mat




6141 Havanna mat



6143 Cognac mat



6164 Tabak mat



6190 Zwart mat



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

BRENG ALTIJD EEN KLEURTINT AAN DIE BIJ DE NATUURLIJKE KLEUR VAN HET HOUT OF EEN DONKERDERE TOON VOLDOET!

DECORWAS, TRANSPARANTE KLEUREN

Transparante en intense kleuren – allround product voor het kleuren van hout in binnenruimtes!

- > Transparante of intense kleuren, zijde-mat of mat, voor binnenshuis
- > Een aanrader voor meubels en kinderspeelgoed, vloeren*, wanden, plafonds, deuren, lijstwerk, balken en verlijmd panelen
- > Decorwas resulteert in een water- en vuilafstotend oppervlak. Het is slijtvast en vlekbestendig.
- > Aantal lagen: voor een transparante afwerking één laag aanbrengen; voor een intensieve afwerking twee lagen aanbrengen.
- > Blikmaten: 0,125 L; 0,375 L; 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Aanbrengen met:



3101 Kleurloos



3102 Beuken licht
gerookt



3103 Eiken licht



3111 Wit



3118 Graniet grijs



3119 Zijdengrijs



3123 Goud esdoorn



3136 Berken




3137 Kersen



3138 Mahonie



3143 Cognac



3161 Ebenhout



3164 Eiken



3166 Noten



3168 Eiken antiek

* Voor vloeren wordt een eindlaag met een kleurloze harde wasolie aanbevolen.
Bij 3111 Wit met Hardwax-Olie Original 3040 Wit of 3041 Natural afwerken.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.

INTENSE KLEUREN MET STERKE KLEURPIGMENTEN

DECORWAS, INTENSE KLEUREN

- > Als kleurlaag voor houten vloeren slechts één laag aanbrengen. Als deze volledig droog is, een toplaag aanbrengen met een kleurloze Hardwax-Olie.
- > Alle kleuren van de Decorwas zijn onderling of met een Osmo Hardwax-Olie Original mengbaar.
- > Gebruik direct of als basis voor creatieve kleurtinten. Ideeën voor het mixen vindt u vanaf pagina 42.



Aanbrengen met:



1 laag =
transparante kleur



2 lagen =
intense kleur



3104 Rood
(RAL 3000)



3105 Geel
(RAL 1021)




3125 Blauw
(RAL 5010)




3131 Groen



3132 Grauw beige
(RAL 1019)




3169 Zwart



3172 Zijde



3181 Kiezel



3186 Wit mat



3188 Sneeuw

Intense kleuren zijn niet in alle maten verkrijgbaar.



INTERIOR-WAX

Nieuw soort houtverf met wasachtig karakter – ideaal voor het renoveren van alle paneel- of profielhouten plafonds!

- > Transparant of dekkend, zijdemat, voor interieur
- > Bijzonder aanbevolen voor meubels en kinderspeelgoed, wanden, plafonds, deuren, plinten, balken en gelijmd hout.
- > Interieur Wax is vuilafstotend, waterafstotend, slijtvast en zorgt voor een aangenaam aanvoelend oppervlak.
- > Sneldrogend – voor 2 lagen in slechts één dag!
- > Aantal lagen: bij onbehandeld hout twee lagen, bij renovatie volstaat meestal één laag op het gereinigde oppervlak – zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 16 m² met één laag



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



7393 Wit
transparent



7394 Wit
dekkend



UVIWAX® UV-BESCHERMING

Unieke UV-bescherming. Ideaal voor de eerste behandeling van massieve houten wand- en plafondpanelen!

- > Kleurloze of transparante kleuring, zijde-mat, voor binnen
- > Sterk aanbevolen als enkelvoudige producttoepassing voor wand- en plafondpanelen, maar ook voor kasten en deuren
- > Uviwax® UV-Bescherming vermindert de natuurlijke vergeling van hout aanzienlijk en de natuurlijke, lichte houtkleur blijft lang behouden.
- > Aantal lagen: twee lagen op het ruwe hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 16 m² met één laag



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.




Aanbrengen met:



7200 Kleurloos zijdemat



7266 Sparrenhout Wit transparant

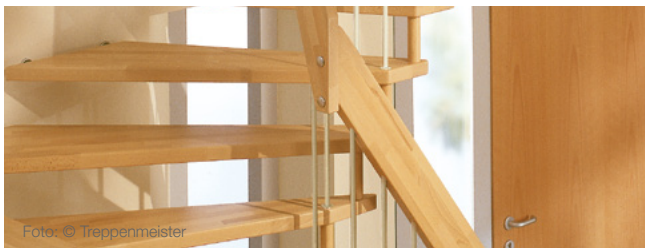

SPRAY-WAX

Hoge kwaliteit olie en was combinatie. Speciaal ontwikkeld voor de professionele gebruikers!

- > Kleurloze of gepigmenteerd, diverse glansgraden, voor binnen
- > Sterk aanbevolen voor trappen, meubels, werkbladen
- > Spray-Wax is vlekbestendig, waterafstotend, slijtvast en zorgt voor een fijn aanvolend oppervlak.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag aangebracht op een schoon en droog oppervlak voldoende.
- > Blikmaten: 1,00 L; 2,50 L; 10,00 L; 25,00 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met één laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



3009 Kleurloos semi mat (R9)



3010 Natural mat




3012 Wit dekkend zijde-mat



3013 Zwart dekkend zijde-mat



3049 Zwart dekkend mat



3050 Wit dekkend mat



3066 Wit transparant



3084 Kleurloos mat



3085 Kleurloos zijdemat



3086 Kleurloos glanzend



BLANKE WAS

Afgestemd op de behoeften van vettig en harsachtig hardhout. Voor een onderhoudsarm oppervlak!

- > Kleurloos, zijde-mat, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor hardhout rijk aan extractiemiddelen, zoals Meranti, Wengé, Merbau etc.
- > Diep indringend en behoudt het natuurlijke karakter van het hout. Het oppervlak is waterafstotend en blijft ademend.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L; 25,00 L
- > 1 liter dekt ca. 24 m² met 1 laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



1101 Kleurloos zijdemat



Voedselveilig
EURO-norm 1186
deel 3
Onschadelijk voor
mens, dier en plant
- na droging



Neem altijd de informatie
op het etiket van het
product in acht.

GEGARANDEERD VOEDSELVEILIG!

TOPOIL

Olie en was combinatie. Speciaal ontwikkeld voor houten meubeloppervlakken en keukenwerkbladen!

- > Kleurloos of transparante kleuring, zijdemat of mat, voor binnen
- > TopOil maakt het houtoppervlak bestand tegen huishoudelijke chemicaliën en vlekken, waterafstotend en slijtvast. Het is speekselen zweetbestendig, voedselveilig en geschikt voor kinderspeelgoed.
- > Aantal lagen: twee lagen op onbewerkt hout. Voor renovaties is normaal gesproken één laag op een schoon en droog oppervlak voldoende - zonder schuren!
- > Afmetingen blik: 0,50 L
- > 1 liter dekt ca. 30 m² met 1 laag.



Aanbrengen met:



3028 Kleurloos zijdemat



3058 Kleurloos mat



3061 Acacia mat



3068 Natural mat




3037 Wit zijdemat



3038 Terra zijdemat



3039 Grafiet zijdemat

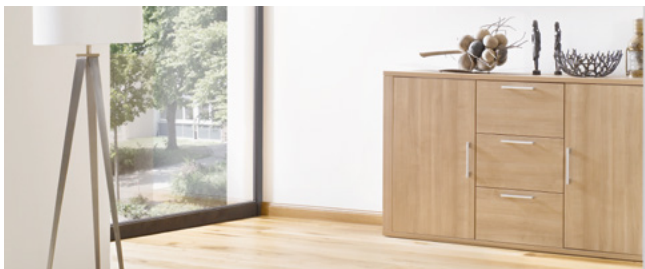

ONDERHOUDSOLIE

Ideaal voor het oprfrissen en onderhouden van met Hardwax-Olie behandelde oppervlakken.

- > Kleurloze of transparante kleuring, voor binnengebruik
- > Sterk aanbevolen voor het onderhoud van alle met Hardwax-Olie behandelde houtoppervlakken, zoals massief hout, planken, parket, stroken, OSB- en kurkvloeren, evenals trappen, meubeloppervlakken en commerciële interieurs (bijv. restaurants, musea en andere hoge verkeersvloeren).
- > Onderhoudsolie frist doffe en matte oppervlakken op, past de glans aan, is microporeus, waterafstotend evenals vlek- en slijtvast.
- > Eén laag op het gereinigde oppervlak is voldoende.
- > Afmetingen blik: 1,00 L; 2,50 L; 10,00 L
- > 1 liter dekt ca. 40-60 m² met één laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



3079 Kleurloos mat



3081 Kleurloos zijdemat




3098 Kleurloos semi-mat (R9)



3440 Wit transparant



3059 Zwart mat (R9)

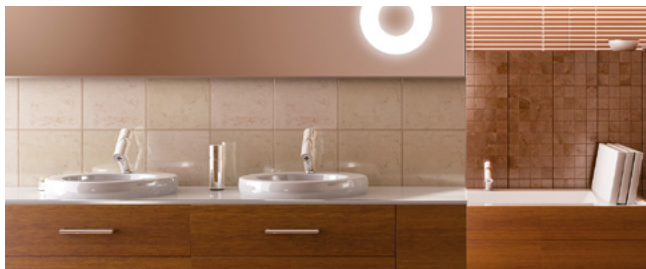

HOUTBESCHERMER

Biocidevrije impregnering - speciaal voor gebruik in natte ruimtes!


- > Kleurloos, voor binnen- en buitengebruik
- > In binnenruimtes, sterk aanbevolen voor gebruik in natte ruimtes, zoals badkamers en keukens; voor buiten, een aanrader voor zandbakken en speeltoestellen
- > Houtbeschermer is zeer waterafstotend, bevat geen organische biociden.
- > Aantal lagen: één laag is voldoende. Een toplaag met een ander product uit het Osmo assortiment dient binnen een week na applicatie te worden aangebracht.
- > Blikmaten: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter dekt ca. 6-8,4 m² met één laag.



Neem altijd de informatie op het etiket van het product in acht.



Aanbrengen met:



4006 Kleurloos



**Veilig voor mens,
dier en plant**
(na droging)
**Geschikt voor
kinderspeelgoed**
Getest volgens DIN EN 71.3;
Bestand tegen zweet
en speeksel



Neem altijd de informatie
op het etiket van het
product in acht.

MINDER VUILGEVOELIG!


BETON OLIE

Beschermt betonnen oppervlakken en ongeglazuurde tegels en maakt deze vlekbestendiger.

- > Kleurloos, zijde-mat, voor binnenshuis
- > Sterk aanbevolen voor bijna alle soorten beton, kunststeen, evenals microporeuze natuursteen.
- > Vermindert aanzienlijk het stofgedrag van dekvloeren en betonoppervlakken.
- > Twee lagen op onbehandelde ondergronden; voor renovaties volstaat één laag op een schone en droge ondergrond.
- > Afmetingen blik: 0,75 L; 2,50 L
- > 1 liter is voldoende voor ongeveer 50 m² bij één laag. Het rendement van het product is sterk afhankelijk van de absorptie van de ondergrond en kan aanzienlijk variëren.



Aanbrengen met:



610 Kleurloos
zijdemat



Always follow the information on the product label.

HET LEVEN IS TE KORT VOOR
SLECHT ONDERHOUD

ALLEEN HET BESTE VOOR HOUT

Meer informatie over onze producten kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke Osmo-dealer of vindt u in de andere brochures of online op www.osmo.com



AFBIJT

Geurarm, sterk oplossend en universeel inzetbaar afbijt voor oplosmiddelbestendige ondergronden. Lost en verwijderd kunstharlakken, 1K-lakken, dispersie- en latexverven, olieverven, beitsen, dispersielijmen, kunststofpleisters.



VLOEIBARE ONDERHOUDSWAS

Kleurloos of Wit transparant. Voor het opruimen van plaatselijke slijtage plekken. Reinigt en verzorgt tegelijkertijd, voorziet het hout van een laag natuurlijke harde was.



INTENSIEFREINIGER

Zeer effectieve, licht alkalische speciale reiniger voor het verwijderen van vlekken. Ideaal voor het intensief reinigen van geolied en gewaxte houten oppervlakken. Handig in combinatie met de Osmo Onderhoudsolie. Behandeling zonder schuren.



SPRAY-CLEANER

Kleurloos schoonmaakmiddel. Voor het reinigen van geoliede en gewaxte meubelopervlakken en keukenwerkbladen. Reinigt zonder het beschermende olie-was laag te beschadigen.



HOUTVULLER

Perfect voor het repareren van kleine scheurtjes en voegen in het hout. Verkrijgbaar in de kleuren wit, beuken, pijnboom, mahonie, eiken en zwart.



REPARATIEPASTA

Kleurloze, pasteuze olie-wascombinatie voor het repareren van kleine beschadigingen aan alle met hardwasolie behandelde houten oppervlakken, zoals meubelopervlakken, werk oppervlakken en houten vloeren.



WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor regelmatig vochtig onderhoud. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren die behandeld zijn met Osmo Hardwax-Olie.



TANNIN SPOT REMOVER

Speciale reiniger voor het verwijderen van zwarte tanninevlekken op onbehandelde of geoliede houten oppervlakken binnenshuis.



ONDERHOUDSSET VOOR VLOEREN

De Osmo vloer Onderhoudsset is ideaal voor het reinigen en onderhouden van houten vloeren. De set bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,5 l Onderhoudswas- en Reinigingsmiddel en 3 doekjes.



ONDERHOUDSSET VOOR TRAPPEN

De Osmo onderhoudsset voor trappen is ideaal voor het reinigen, opruimen en onderhouden van houten trappen. De set bevat 0,25 liter Wisch-Fix, 0,2 liter onderhoudsolie, 2 doekjes en een schuurpad.



TOPOIL SET

Ideaal voor de bescherming van meubels en werkbladen van hout. De set bevat 0,50 l TopOil 3058, 0,50 l Spray Cleaner, één handpadhouder, 2 Oil Finish Applicator Fleece's en één polijstvlies.



VOEGENKIT

Voor het vullen van kleine voegen (< 2 mm) en kleine beschadigingen (bijv. schroefgaten) in houten vloeren en parket. Universele toepassing voor alle houtsoorten.



VLOEIBARE WAS OPFRISSER

Speciaal ontworpen voor het incidenteel opruimen en onderhouden van houten vloeren behandeld met Osmo Hardwax-Olie, evenals meubels en andere geoliede en in de was gezette houten oppervlakken.



VLOERREINIGINGSSET

Voor onderhoud en verzorging van houten, kunststof-, tegel- en natuursteenvloeren. De Set bevat een bodemplaat met aansluiting voor de Osmo Telescoopsteel, Vochtige doek (dweil), Microvezeldoek en Stofdoek.



EASY PADS

Gespecialiseerde katoenen doeken voor het reinigen en onderhouden van geoliede/gewaxte houten oppervlakken. Ook geschikt voor het gelijkmatig aanbrengen van Osmo producten.



KWAST

Verkrijgbaar in de maten: 25, 50, 60, 80 en 100 mm. Geschikt voor het aanbrengen van alle op olie gebaseerde afwerkingen van Osmo.



ROLLER- EN VERFKWASTSET

Voor het handmatig aanbrengen van alle Osmo afwerkingen. Bevat een rollerbak met 3 wegwerpbakken, microvezelroller (10 cm breed), rollerbeugel en een kwast (60 mm).



VLOERROLLENSET

Voor het handmatig aanbrengen van harde wasoliën. Bevat een verfbak met afstrijkgroeven, wegwerpinzetstukken (3 stuks), microvezelroller (250 mm breed) en steekbeugel met opname voor Osmo System Telescoopsteel.



RUBBER SCHRAPER

Verkrijgbaar in 22 cm of 35 cm. Ideaal voor de two-tone techniek.



VLOERBORSTEL MET HANDVAT

Dankzij de ergonomische handgreep en bevestiging voor de Osmo Telescoopsteel is deze geschikt voor het handmatig aanbrengen van de Hardwax-Olie en Decorwas. Verkrijgbaar in de breedtes 15, 22 en 40 cm.



TELESCOOPSTEEL

Hoogwaardige aluminium Telescoopsteel met SoftTouch-handgreep en Quick Connect-technologie. Verstelbare lengte: 120-200 cm.



SCHARNIER PADHOUDER

Voor het handmatig aanbrengen van Osmo afwerkingen en voor het intensief reinigen houten vloeren. Makkelijk te bevestigen op de Osmo Telescoopsteel.



HAND PADHOUDER

De Osmo Pads zijn ideaal voor het handmatig aanbrengen van de Osmo houtafwerkingen, zoals de Hardwax-Olie en TopOil.



OLIE AFWERK-SET

Voor het eenvoudig en optimaal aanbrengen van alle Osmo-verven op gladde ondergronden. De set bevat een Hand Pad Houder, 2 verfaanbrengvliesjes, een verfbak van 22 x 20 cm en 3 bakinzetstukken.



FLOORXCENTER

Gebruiksvriendelijke éénschijfsmachine voor het reinigen, opruisen, onderhouden en kleuren van geolieerde vloeren. Ideaal voor grote oppervlakken en voor het machinaal onderhouden van houten vloeren.



HANDXCENTER

Voor eenvoudig en optimaal opruisen of kleuren van verf op oliebasis op meubelopervlakken, trappen en werk oppervlakken.



TERRAS- EN VLOERREINIGINGSMACHINE

Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Lost en verwijdert vuil in één stap. Vraag ernaar bij uw lokale dealer!



GEREEDSCHAP IN ÉÉN
GEÏNTEGREERD SYSTEEM.
MEER WERKEFFICINTIE DANKZIJ
QUICK CONNECT-TECHNOLOGIE.



WEES CREATIEF - MENG EENVOUDIG
EIGEN KLEUREN!

DE JUISTE MIX VOOR ELKE STIJL

Is uw creativiteit grenzeloos? Maak dan gebruik van onze verven: met Osmo Decorwas haalt u het beste uit houten oppervlakken binnenshuis.

Meng gewoon uw favoriete kleur. Wat u ook van plan bent, Osmo heeft gegarandeerd het juiste recept. Binnen een productfamilie kunt u naar believen mengen.

Dat lukt bijzonder goed met deze drie technieken:



KLEUR NAAR KEUZE

Haal een vleugje Scandinavië in huis: neem een kleur naar keuze en mix deze met een lichtere kleur, zoals wit. Het resultaat is een zachtere pasteltint voor een gezellige, ontspannende slaapkamer of een tuin met flair.

REMIX IT

De kleur die u zoekt is niet beschikbaar als afgewerkt product? Geen probleem: misschien zit het wel in ons assortiment mengkleuren. Meng gewoon de kleurtinten zoals beschreven in de instructies en breng aan op het gewenste oppervlak. Wil je iets nieuws proberen? Goed idee. Probeer het eerst met een testverpakking.

BIJZONDER EFFECT

Op zoek naar een bijzonder effect voor meubels of lambriering van hout? Dan is de two-tone techniek iets voor u: breng één kleur aan op een gestructureerd houtoppervlak en wanneer deze volledig droog is, breng je een tweede kleur aan. Trek een schraper over het oppervlak terwijl het nog nat is. Op de verhoogde delen komt de eerste kleur weer terug en de tweede blijft in de groeven van het hout. Hierdoor valt de houtnerf echt op.



KLEUR NAAR KEUZE



Eindeloos mixen

3188/100 g Sneeuw
3105/10 g Geel



Eindeloos mixen

3188/100 g Sneeuw
3125/5 g Blauw



Eindeloos mixen

3188/100 g Sneeuw
3104/10 g Rood



Eindeloos mixen

3188/100 g Sneeuw
3131/5 g Groen



Eindeloos mixen

3111/100 g Wit
3138/10 g Mahonie



Eindeloos mixen

3111/30 g Wit
3138/10 g Mahonie



Eindeloos mixen

3111/10 g Wit
3138/10 g Mahonie

BIJZONDER EFFECT



Eindeloos mixen

3188/2 g Sneeuw
3131/62 g Groen
3105/37 g Geel



Eindeloos mixen

3188/87 g Sneeuw
3169/3 g Zwart
3131/5 g Groen
3105/5 g Geel



Eindeloos mixen

3104/70 g Rood
3105/35 g Geel



Eindeloos mixen

3101/10 g Kleurloos
3123/10 g Esdoorn



Eindeloos mixen

3101/10 g Kleurloos
3137/10 g Kersen



Eindeloos mixen

3101/10 g Kleurloos
3138/10 g Mahonie



Eindeloos mixen

3101/10 g Kleurloos
3164/10 g Eiken



DE NERVEN VAN HET HOUT

Dit is een speciaal effect dat u kunt proberen: combineer twee kleuren op een gestructureerd oppervlak. Hoe meer textuur het hout heeft, hoe levendiger het oppervlak zal zijn. Deze tweekleurige techniek brengt een grote verandering in meubels, deuren of lambrisering en voegt gedurfde accenten toe.



Voorbeelden vindt u op www.osmo.com/nl-BE/inspiratie/diy-projecten/tweekleurige-techniek

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.com
info-export@osmo.com

Bij vragen helpen wij u graag verder:

