


OLIO-CERA DURA COLORATO

Il rinomato Olio-Cera dura in versione colorata!

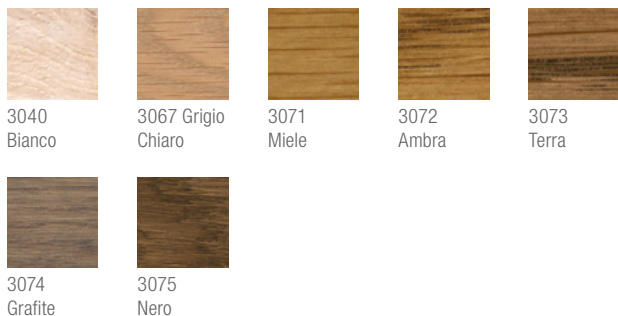

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura colorata, trasparente e satinata che combina i vantaggi unici degli olii e delle cere naturali in un unico prodotto.

L'Olio-Cera dura Colorato Osmo è resistente a sporco, acqua ed abrasioni e rende la superficie del legno più morbida al tatto.

Rispetto alle finiture tradizionali, gli ingredienti naturali utilizzati in questo prodotto conferiscono al legno un colore più uniforme ed armonioso.

Semplice da applicare, non necessita di primer o carteggiatura intermedia, con risparmio di tempo e denaro.

La superficie microporosa permette al legno di respirare e riduce il rischio di eventuali dilatazioni e contrazioni. Resistente a vino, birra, coca-cola, caffè, tè, succhi di frutta, latte ed acqua, in ottemperanza alla normativa DIN 68861-1A.

Una volta asciutta, questa finitura è sicura per persone, animali e piante ed è adatta a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3.

E' inoltre resistente a saliva e sudore secondo la normativa tedesca DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

L'Olio-Cera dura Colorato Osmo è ideale per proteggere e decorare tutti i tipi di pavimenti in legno come pavimenti in legno massello, stratificati, listoncini, OSB e pavimenti in sughero. Adatto anche per arredamento. Se ne consiglia l'uso solamente per legni chiari.

INGREDIENTI

A base di olii e cere vegetali; (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e cera di candelilla), paraffina, ossido di ferro e pigmenti organici, pigmenti bianchi di diossido di titanio,

agenti essiccanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene). Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 500 g/l VOC. Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.90-0.95 g/cm³

Viscosità: 30-45s DIN EN ISO 2431/4mm, tissotropica

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >60°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%).

L'Olio-Cera dura Colorato Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di levigatura. Assicurarsi di stuccare



sempre tutti i piccoli buchi usando la Pasta di legno Osmo.

Levigare attentamente la superficie del legno. Iniziare con cartavetrata a grana grossa. Per le rifiniture finali, usare cartavetrata P120-150 per i pavimenti e P180-240 per l'arredamento. Assicurarsi di rimuovere tutta la polvere di levigatura con una scopa o con un aspirapolvere prima di procedere con l'oliatura. L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Colorato trasparente: Applicare un sottile strato di prodotto in modo uniforme sulla superficie pulita ed asciutta, seguendo la naturale venatura del legno. Utilizzare il Pennello sintetico, lo spazzolone, il vello applicatore (supporto per pad) o il Rullo in microfibra Osmo. Distribuire uniformemente.

Lasciare asciugare per circa 24 ore, assicurando adeguata ventilazione. Se si desidera una tonalità di colore più intensa, ripetere la procedura. Tuttavia, tenere presente che si possono applicare al massimo due mani.

Effetto colorato trasparente leggero: Entro 20 minuti dall'applicazione, massaggiare il prodotto seguendo la venatura del legno, utilizzando un panno o un pad bianco. Lasciare asciugare circa 24 ore ed assicurare adeguata ventilazione.

Colorato intenso: In questo caso suggeriamo di utilizzare l'Olio-Cera dura Decorativo o le Tinte ad Olio Osmo.

Importante: Su pavimenti in legno applicare al massimo una mano di Olio-Cera dura Colorato. (Escluso il prodotto 3040 bianco, vedere note)
Ad asciugatura avvenuta, applicare la finitura utilizzando uno dei prodotti della linea Olio-Cera dura Originale Osmo.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 24 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura. La resistenza massima al calpestio ed alla penetrazione dei liquidi sarà raggiunta dopo circa 2-3 settimane.

RESA

1 litro copre approssimativamente 30m² con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa inferiore.

NOTA

Gli olii esaltano la tonalità naturale del legno (effetto 'bagnato permanente'). L'applicazione di prodotto in eccesso ed insufficiente ventilazione possono dilatare i tempi di essiccazione.

Per tutti i legni esotici e ricchi di sostanze oleose (es. Wengè, Merbau, Jatoba etc.), consigliamo di usare l'Olio-Cera dura Incolore Osmo. Raccomandiamo di eseguire sempre un'applicazione di prova.

Quando viene applicato l'Olio-Cera dura Colorato 3040 Bianco, assicurarsi di utilizzare il medesimo prodotto anche per la mano successiva, in modo da prevenire il possibile ingiallimento del legno.

A causa della elevata assorbenza delle superfici in sughero è consigliabile assicurarsi di applicare solamente un sottile strato di prodotto. Per queste superfici, è necessario considerare tempi di essiccazione più lunghi.

Attenzione: Nelle parti interne di armadietti e cassetti applicare solamente un sottile strato di prodotto, utilizzando un panno.

Le superfici in legno trattate con uno dei prodotti della linea Olio-Cera dura Colorato Osmo sono semplici da mantenere. Rimuovere lo sporco grossolano con una scopa o con un aspirapolvere. Per la pulizia, aggiungere il Detergente Rapido Osmo all'acqua e lavare la superficie con un panno umido (non bagnato!).

Importante: Il trattamento dei pavimenti in legno con l'Olio-Cera dura Colorato Osmo va eseguito solamente una volta. Eventuali imperfezioni lasciate da pennelli possono essere rimosse utilizzando un Rullo in microfibra Osmo nuovo ed asciutto entro 30 minuti dall'applicazione. Ad asciugatura avvenuta, applicare la finitura utilizzando uno dei prodotti della linea Olio-Cera dura Originale Osmo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo



di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

3040 Bianco

3067 Grigio Chiaro

3071 Miele

3072 Ambra

3073 Terra

3074 Grafite

3075 Nero

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L; 10L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17